JETA SAFETY



СОЗДАЕМ БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

Содержание

О компании **3**

Защитная и специальная одежда **6**

Защитные маски и системы фильтров **19**

Респираторы **27**

Защитные перчатки и нарукавники **36**

Защита зрения **69**

Защитные беруши и наушники **83**

О компании

JETA SAFETY — один из крупнейших российских разработчиков и производителей средств индивидуальной защиты.

Наша миссия — создание надежных и инновационных продуктов по доступной цене. Мы следим за мировыми трендами и отбираем лучшие решения для российских потребителей. Цель нашей компании — постоянный рост и повышение культуры использования СИЗ в России.

В ассортименте компании сертифицированные средства защиты органов дыхания, зрения и слуха, решения для защиты рук, а также защитные комбинезоны, обеспечивающие максимальную безопасность и комфорт.

Штаб-квартира и центральный склад JETA SAFETY располагаются в Санкт-Петербурге. Наши партнеры работают по всей России.

Наши цели:

- обеспечение клиентов и сотрудников JETA SAFETY качественной продукцией и актуальными знаниями для безопасной, эффективной и комфортной работы;
- поиск и создание инновационных и актуальных решений на рынке средств индивидуальной защиты;
- поддержка и развитие дилерской сети, позволяющей легко и быстро обеспечивать потребителей продукцией JETA SAFETY.

Наши преимущества:

- прозрачная система скидок и разумная дилерская политика;
- соответствие продукции российским и европейским требованиям безопасности;
- консультационная и маркетинговая поддержка, обучение персонала;
- поддержка дилеров образцами, совместные посещения предприятий;
- постоянное наличие востребованных товаров на складе в Санкт-Петербурге;
- возможность оперативной разработки продукта любой сложности по запросу клиента.


РУСАЛ

РОСТСЕЛЬМАШ




KAZAKHMYS


СУЭК


НОРНИКЕЛЬ


ЕвроХим
МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ


АВТОВАЗ


ГАЗ


nokian
TYRES


АЛРОСА


РОСНЕФТЬ


СЕВМАШ


ПРИБАЛТИЙСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД
ЯНТАРЬ


МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ


МИРАТОРГ


KAMAZ


ОСК
ОБЪЕДИНЕННАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ


РУССКАЯ
МЕДНАЯ
КОМПАНИЯ


ТРАНСМАШХОЛДИНГ

Защитная и специальная одежда




JETA SAFETY

Стандарты защитных свойств

Категория I  Основные СИЗ, защищают от минимальных рисков	**Категория III**  СИЗ, созданные для защиты от угроз здоровью человека	**EN 14605:2005+A1:2009 (Тип 3)**  Защита от струйного распыления опасных жидкостей	**EN 14605:2005+A1:2009 (Тип 4)**  Защита от брызг опасных жидкостей
EN 13982-1:2004 (Тип 5)  Защита от твердых частиц	**EN 13034:2005+A1:2009 (Тип 6)**  Защита от выплесков жидких реагентов	**EN 1149-5:2018**  Защитная одежда с антистатическими свойствами	

Обозначения

 Максимальная температура стирки 40 °C / Нельзя стирать	 Не содержит силикон	 Кевлар обеспечивает защиту от механических воздействий и высоких температур	 Тефлон обеспечивает защиту от повышенных или пониженных температур	 Светоотражение (светоотражающие ленты)

Обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103-2020

З от общих производственных загрязнений

Ми от истирания

Мп от проколов и/или порезов

Пн от нетоксичной пыли

Эс от воздействия статического электричества

Вн водонепроницаемая

Ву водоупорная

К 80 от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)

К 50 от кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)

К 20 от кислот концентрации не более 20% (по серной кислоте 20%)

Щ 40 от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

Щ 20 от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия 20%)

Нс от сырой нефти

Нл от продуктов легких фракций

Нм от нефтяных масел и продуктов тяжелыхфракций

Нж от растительных и животных масел и жиров

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Рост, см	164–170	170–176	176–182	182–188	188–194	188–194	194–200	194–200
Обхват груди, см	84–92	92–100	100–108	108–116	116–124	124–132	132–140	140–148
Длина штанины, см	76	83	83	85	87	88	90	92

JPC-100 Облегченный защитный комбинезон

100% полипропилен (40 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●●○

Механическая прочность: ●●○○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●○○

Защита от жидких реагентов: ●○○○

Легкий материал; клапан на молнии; односторонняя молния; двухпанельный капюшон; резинка на капюшоне, манжетах и щиколотках

Защитные свойства: Пн

Размер: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

Упаковка: 50 шт.





Категория I



JPC35 Дышащий защитный комбинезон

SMS (100% полипропилен, 60 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●●●

Механическая прочность: ●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●○

Защита от жидких реагентов: ●●○○

Дышащий материал; самоклеящийся клапан; молния с двумя бегунками; трикотажная манжета; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: 3 Пн Эс

Размер: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Упаковка: 50 шт.







Категория III



EN 13982 (Тип 5)



EN 13034 (Тип 6)



EN 1149-5



JPC-60 ELEMENT
JPC-65 ELEMENT COMFORT
JPC-66 ELEMENT COOL

Комбинезон химической защиты

Микропористая пленка
(50% полиэтилен, 50% полипропилен, 65 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●○○

Механическая прочность: ●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●●

Защита от жидких реагентов: ●●●○

Швы прошиты полипропиленом; низкая ворсистость; самоклеящийся клапан; молния с двумя бегунками; петелька для большого пальца; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: Вн Ву Эс Пн К 50 Щ 40 Тип 5 Тип 6

Размер: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Упаковка: 50 шт.





Категория III



EN 13982 (Тип 5)



EN 13034 (Тип 6)



EN 1149-5



Вентилируемая вставка из материала SMS



JPC-60 JPC-65 JPC-66



JPC-50 ELEMENT LITE

Комбинезон химической защиты

Микропористая пленка
(50% полиэтилен, 50% полипропилен, 60 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●○○

Механическая прочность: ●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●●

Защита от жидких реагентов: ●●●○

Низкая ворсистость; самоклеящийся клапан; молния с двумя бегунками; петелька для большого пальца; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: Вн Ву Эс Пн К 50 Щ 40 Тип 5 Тип 6

Размер: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Упаковка: 50 шт.





Категория III

EN 13982 (Тип 5)

EN 13034 (Тип 6)

EN 1149-5

JPC-61 ELEMENT LIGHTNING

Комбинезон химической защиты со светоотражением

Микропористая пленка
(50% полиэтилен, 50% полипропилен, 65 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●○○

Механическая прочность: ●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●●

Защита от жидких реагентов: ●●●○

Сигнальный цвет; светоотражающие ленты на руках, ногах и спине; швы прошиты полипропиленом; самоклеящийся клапан; молния с двумя бегунками; петелька для большого пальца; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: Вн Ву Эс Пн К 50 Щ 40 Тип 5 Тип 6

Размер: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Упаковка: 50 шт.





Категория III

EN 13982 (Тип 5)

EN 13034 (Тип 6)

EN 1149-5

JPC-70 ELEMENT PRO

Комбинезон химической защиты

Микропористая пленка
(50% полиэтилен, 50% полипропилен, 65 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●○○

Механическая прочность: ●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●●

Защита от жидких реагентов: ●●●○

Швы проклеены эластичной лентой для дополнительной герметизации комбинезона; самоклеящийся клапан; молния с двумя бегунками; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: Вн Ву Эс Пн К 50 Щ 40 Тип 4 Тип 5 Тип 6

Размер: M, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка: 50 шт.

Категория III

EN 14605 (Тип 4)

EN 13982 (Тип 5)

EN 13034 (Тип 6)

EN 1149-5



JPC-FBX-01
FIBER-X MODEL 01

Комбинезон
химической защиты

ХИТ



(50% целлюлоза, 50% полиэфир, 65 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●●○

Механическая прочность: ●●●●

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●●

Защита от жидких реагентов: ●●●●

Высокая механическая прочность; дышащий материал; самоклеящийся клапан; молния с двумя бегунками; петелька для большого пальца; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица.

Защитные свойства: Пн By K 20 Щ 40 Эс Нс Нм Тип 5 Тип 6

Размер: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Упаковка: 50 шт.





Категория III



EN 13034 (Тип 6)



EN 13982 (Тип 5)



EN 1149-5



Видеообзор



JPC-800, JPC-80 ELEMENT CHEM

Комбинезон химической защиты



Ламинированный многослойный HDPE

(50% полиэтилен, 50% полипропилен, 80 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●○○○

Механическая прочность: ●●●●

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●●

Защита от жидких реагентов: ●●●●

Вшитые защитные носки (JPC-80); швы прошиты и герметизированы защитной лентой; самоклеящийся клапан; молния с двумя бегунками; петелька для большого пальца; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: Вн Ву Эс Пн К 80 Щ 50 Нс Нм Нл Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6

Размер: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Упаковка: 25 шт.

Категория III

EN 14605 (Тип 3)

EN 14605 (Тип 4)

EN 1149-5

EN 13982 (Тип 5)

EN 13034 (Тип 6)





JPC-800

JPC-80

JPC75 Многоразовый малярный комбинезон



100% полиэфир (55 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●●●

Механическая прочность: ●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●○

Защита от жидких реагентов: ●○○○

Дышащий материал; клапан на молнии; молния с двумя бегунками; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: 3 Пн Эс

Размер: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Упаковка: 50 шт.

Цвет:

- Синий
- Серый
- Черный

EN 1149-5

Категория I



JPC-155 PAINT-EXPERT Профессиональный малярный комбинезон



100% полиэфир (70 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●●●

Механическая прочность: ●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●○

Защита от жидких реагентов: ●○○○

Дышащий материал; вставки на коленях; клапан на молнии; молния с двумя бегунками; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: 3 Пн Эс

Размер: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 30 шт.

EN 1149-5

Категория I



JPC-175 CARBO-MASTER

Антистатический комбинезон с карбоновой нитью



98% полиэфир, 2% карбон (70 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●●●

Механическая прочность: ●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●○

Защита от жидких реагентов: ●○○○

Teflon®

Дышащий материал; сменные вставки на коленях; клапан на молнии; молния с двумя бегунками; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: 3 Пн Эс

Размер: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка: 20 шт.

Категория I

EN 1149-5



JVC-901 CHEMTECH A-MAX

Защитный фартук

Видеообзор

100% поливинилхлорид

Имеет два вида креплений в комплекте — через плечи и через шею

Защитные свойства: Нс Нм Нл Нж Вн К80 Щ50 З Ми





Защитные маски и системы фильтров

Видеообзор маски



8500 Полумаска с системой быстрого сброса FastClick

Материал маски: силикон

Вес: 140 г

Размер: S, M, L

Возможность быстро снять полумаску одной рукой

Усиленная конструкция рычага

Легко разбирается

Бесшумная

Низкое сопротивление дыханию



6500 Газовая полумаска

Материал маски: силикон

Вес: 135 г

Размер: S, M, L

Простая регулировка и уход

Разборная и ремонтопригодная

Низкое сопротивление дыханию



5500P Газовая полумаска

Материал маски: термопласт

Вес: 95 г

Размер: S, M, L

Простая регулировка

Гипоаллергенная

Низкое сопротивление дыханию

F 3



9500 Полумаска с интегрированными очками Air Optics

Материал маски: термоэластопласт

Вес: 175 г

Размер: L

Оптический класс: 1

Интегрированная съемная защитная линза из поликарбоната

Широкий обзор линзы

Простая регулировка и уход

Видеообзор маски



5950 Полнолицевая газовая маска

Материал маски: силикон

Вес: 480 г

Размеры: M, L, XL

Защитная линза: поликарбонат

Комплектация: пленка и мешочек для хранения

Разборная и ремонтопригодная



6950 Полнолицевая газовая маска с покрытием линзы ChemShield

Материал маски: силикон

Вес: 480 г

Размеры: M, L, XL

Защитная линза: поликарбонат

Комплектация: пленка, мешочек для хранения

Разборная и ремонтопригодная

Покрытие линзы ChemShield отталкивает краску, грязь, растворители, кислоты, щелочи, нефтепродукты, жидкие химические вещества, облегчает очистку маски



4050 Полнолицевая газовая маска с линзой Триплекс (резьбовое крепление)

Материал маски: силикон

Вес: 709 г

Размер: универсальный

Защитная линза: стекло Триплекс

Обеспечивает устойчивость к механическим, тепловым воздействиям и воздействиям агрессивных сред; переговорная мембрана; пятиточечное крепление

Совместима с фильтрами большого объема (фильтрующие коробки)



4950 Полнолицевая газовая маска с линзой Триплекс (байонетное крепление)

Материал маски: силикон

Вес: 769 г

Размер: универсальный

Защитная линза: стекло Триплекс

Обеспечивает устойчивость к механическим, тепловым воздействиям и воздействиям агрессивных сред; переговорная мембрана; пятиточечное крепление

Как выбрать фильтры

Необходимо определить тип вредных веществ (аэрозоли, газ, пыль и т. п.), с которыми предстоит взаимодействие, и примерную концентрацию этих веществ.

Когда необходимо менять фильтры

Указать точный срок службы фильтров невозможно, так как он зависит от условий эксплуатации: концентрации вредных веществ, влажности помещения, температуры, условий хранения и т. д.

Существует ряд признаков, указывающих на необходимость замены фильтров:

- вы чувствуете запахи или вкус в подмасочном пространстве;
- становится трудно дышать;
- возникает головокружение или недомогание.

Классы эффективности

В зависимости от эффективности фильтрации газов и паров противогазовые фильтры марок А, В, Е, К подразделяют на следующие классы:

класс 1 — фильтры низкой эффективности
класс 2 — фильтры средней эффективности
класс 3 — фильтры высокой эффективности

Чем выше класс, тем больше масса фильтра.

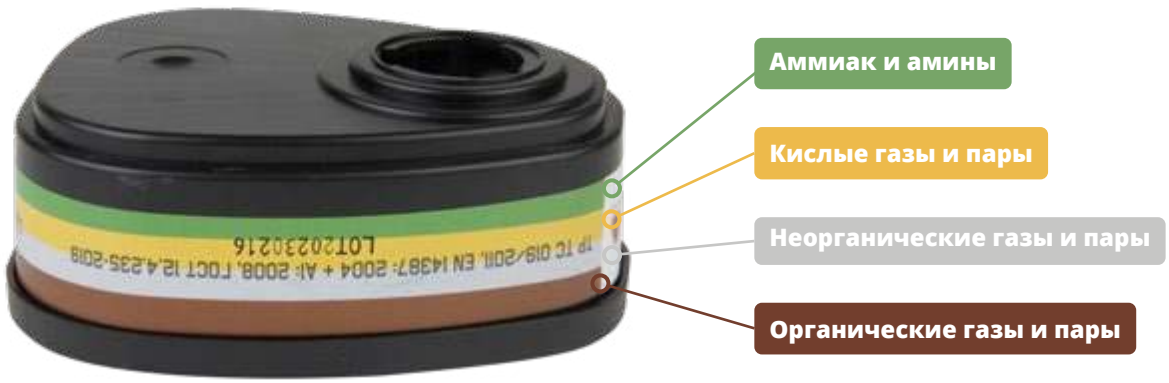

Маркировка газовых фильтров

Подробная таблица подбора фильтров

Марка фильтра		A	B	E	K
Цветовой код		Коричневый	Серый	Желтый	Зеленый
Защита от веществ		Органические газы и пары с температурой кипения > 65°C: краски, растворители, смолы (в том числе эпоксидные), эмали, герметики, лаки, клеи, запахи, пестициды, спирты, эфиры, бензин, керосин, ацетон, бензол, нитросоединения бензола и его гомологи, толуол, циклогексан, анилин, хлорэтановая кислота	Неорганические газы и пары: фтор, хлор, бром, хлорная кислота, фосфин, сероводород, хлорциан (не ниже 2 класса), циановодород (не ниже 2 класса)	Кислые газы и пары: диоксид серы, хлористый водород, серная кислота, бензилхлорид, бромистый водород	Аммиак и его органические производные (амины, в т.ч. этиламин), хлорид аммония
6510, A1		+			
6550, A2		+			
6540, A1E1		+		+	
6542, A1B1E1		+	+	+	
6541, A1B1E1K1		+	+	+	+
6641, A2B2E2K2		+	+	+	+



Технология AirOne — собственная разработка **JETA SAFETY** в области защиты органов дыхания. Эти фильтры за счет увеличенной площади поверхности обеспечивают минимальное сопротивление дыханию при сохранении высокой фильтрующей способности. Показатели воздухопроницаемости фильтров AirOne в разы превышают требования ГОСТ 12.4.246-2016.

	Предфильтры		Фильтры	
	8022-P2RD-PRO	**8023-P3RD-PRO**	**5531-P3RD-PRO**	**5536-P3RD-PRO**
				
Технология AirOne	+	+	+	+
Эффективность фильтрации	**99%**	**99,97%**	**99,99%**	**99,99%**
Класс защиты	**P2**	**P3**	**P3**	**P3**
Многоразовое применение (R)	+	+	+	+
Устойчивость к запылению (D)	+	+	+	+
Устойчивость к повышенной влаге и пыли			+	+
Сопротивление дыханию ниже ГОСТ 12.4.246-2016	**в 5 раз**	**в 5 раз**	**в 16 раз**	**в 13 раз**

Противоаэрозольные фильтры

Противоаэрозольные СИЗОД подразделяют на три класса в зависимости от их фильтрующей эффективности:

- **P1** — низкая эффективность (удерживают не менее 80% вредных веществ)
- **P2** — средняя эффективность (удерживают не менее 94% вредных веществ)
- **P3** —высокая эффективность (удерживают не менее 99,95% вредных веществ)

Маркировка фильтров:

- **R** — многоразовое использование
- **D** — устойчивость к запылению доломитовой пылью

	Предфильтры				**Фильтры**		
	 **6021-P1RD**	 **6020-P2RD, 6020P2R, 8022-P2RD-PRO**	 **7022-P2R**	 **6023-P3RD, 8023-P3RD-PRO**	 **5531-P3RD-PRO**	 **5521P3R 5536-P3RD-PRO**	 **8523**
Маркировка	**P1R D**	**P2R D**	**P2R D**	**P3R D**	**P3R D**	**P3R D**	**P3R D**
Аэрозоли до	**4 ПДК**	**12 ПДК**	**12 ПДК**	**50 ПДК**	**50 ПДК**	**50 ПДК**	**50 ПДК**
Металлическая, древесная, каменная, бетонная, угольная, зерновая, кварцевая, стекловолоконная пыль		+	+	+	+	+	+
Бытовая пыль, частицы текстиля, хлопок, мучная, зерновая пыль, частицы сена, строительная пыль в малых концентрациях	+	+	+	+	+	+	+
Сварочный дым			+			+	
Асбест				+	+	+	+
Пестициды				+	+	+	+
Хром, свинец, твердые породы дерева				+	+	+	+
Цементная пыль				+	+	+	+
Повышенная влажность					+	+	+
Искры							+

Видеообзор



DUST KIT 5500P Противопылевой комплект

В комплекте:

5500P	полумаска JETA SAFETY — **1 шт.**
6101	адаптеры фильтров — **2 шт.**
6020P2R	фильтры противоаэрозольные P2R D — **4 шт.**
5101	держатель для предфильтров — **2 шт.**
JP011	перчатки полиуретановые — **1 пара**
JEM21	беруши со шнурком — **1 пара**

Размеры: M, L

Видеообзор



WELD-KIT 6500 Комплект защиты для сварщика

В комплекте:

6500	полумаска — **1 шт.**
5521P3R	фильтры противоаэрозольные P3R D — **2 шт.**

Размеры: M, L



J-SET 5500P Комплект для защиты дыхания

В комплекте:

5500P	полумаска — **1 шт.**
6510	фильтры для защиты от органических газов и паров A1 — **2 шт.**
6020P2R	фильтры противоаэрозольные P2R D — **4 шт.**
5101	держатель для предфильтров —**2 шт.**

Размеры: S, M, L



J-SET 6500 Комплект для защиты дыхания

В комплекте:

6500	полумаска — **1 шт.**
6510	фильтры для защиты от органических газов и паров A1 — **2 шт.**
8022-P2RD-PRO	фильтры противоаэрозольные P2R D с технологией AirOne — **4 шт.**
5101	держатель для предфильтров — **2 шт.**

Размеры: S, M, L



Респираторы

Области применения

Необходимо определить тип вредных веществ (аэрозоли, газ, пыль и т. п.), с которыми предстоит взаимодействие, и примерную концентрацию этих веществ.

Класс	Эффективность фильтрации	Уровень защиты
FFP1	Не менее 80%	до 4 ПДК
FFP2	Не менее 94%	до 12 ПДК
FFP3	Не менее 99%	до 50 ПДК

Деятельность	Опасные вещества	FFP1	FFP2	FFP3
Деревообработка				
Мягкая древесина (хвойные породы): резка и шлифовка	Мелкие частицы		+	
Твердая древесина (дуб, бук): резка и шлифовка	Мелкие частицы			+
Чистка / обработка краски	Мелкие частицы		+	
Чистка / обработка краски (краска, содержащая хром)	Мелкие частицы			+
Растворимые краски, содержащие медь / хром / мышьяк	Аэрозоль краски			+
Строительство и вспомогательные работы				
Штукатурные, плиточные	Гипс, плитка или кирпич		+	
Кирпичная кладка: резка, сверление, снос	Пыль		+	
Работа с цементом	Цемент			+
Асбест: короткие периоды работы	Волокна			+
Изоляция крыши: стеклянные и минеральные волокна	Пыль и волокна		+	
Шпатлевки: шлифование	Пыль		+	
Сварка (только при наличии угольного фильтра)				
Сварка алюминия и нержавеющей стали	Металл. и алюм. дым оксида		+	
Пайка	Дым		+	
Металлообработка				
Металл: сверление, шлифование, фрезерование	Металлическая пыль		+	
Легированная сталь и нержавеющая сталь: сверление, шлифование, фрезерование	Металлическая пыль			+

Деятельность	Опасные вещества	FFP1	FFP2	FFP3
Утилизация отходов и очистка				
Разделение и утилизация	Пыль, плесень		+	
Утилизация медицинских отходов	Бактерии, споры			+
Подметание полов	Пыль (нетоксичная)	+		
Радиоактивные частицы	Пыль			+
Сельское хозяйство				
Эпидемии среди животных и лечение больных животных	Бактерии, вирусы			+
Работа с грибковыми спорами	Споры			+
Работа с сеном, зерном и мукой	Пыль	+		
Медицина / уход / здоровье				
Аллергия, пыльца, домашняя пыль, шерсть животных	Пыль, частицы, споры		+	
Бактерии, вирусы, инфекции, бактерии легионеллы	Бактерии, вирусы			+
Текстильная промышленность				
Работа с тканями, волокнами, швейными изделиями	хлопок, частицы текстиля	+		

Обозначения



Алюминиевый зажим



Мягкий носовой уплотнитель



Регулировка



Индивидуальная упаковка



Наличие угольного слоя A (органические газы до 1 ПДК)



Наличие угольного слоя E (кислые газы до 1 ПДК)



Наличие угольного слоя A (органические газы до 1 ПДК), E (кислые газы до 1 ПДК)

5310 MICRON FIT

Респиратор складной двухпанельный без клапана

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP1
4 ПДК



5312 MICRON FIT

Респиратор складной двухпанельный с клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP1
4 ПДК



5320 MICRON FIT

Респиратор складной двухпанельный без клапана

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP2
12 ПДК



5322 MICRON FIT

Респиратор складной двухпанельный с клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP2
12 ПДК



5326 MICRON FIT

Респиратор складной двухпанельный с угольным слоем

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP2
12 ПДК



5332 MICRON FIT

Респиратор складной двухпанельный с клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP3
50 ПДК



6610 MICRON COMFORT

Респиратор чашеобразный без клапана

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP1
4 ПДК



6612 MICRON COMFORT

Респиратор чашеобразный с клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 12 шт.

FFP1
4 ПДК



6616 MICRON COMFORT

Респиратор чашеобразный с угольным слоем

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 12 шт.

FFP1
4 ПДК



6620 MICRON COMFORT

Респиратор чашеобразный без клапана

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP2
12 ПДК



6622 MICRON COMFORT

Респиратор чашеобразный с клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 12 шт.

FFP2
12 ПДК



6626 MICRON COMFORT

Респиратор чашеобразный с угольным слоем

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 12 шт.

FFP2
12 ПДК



6632 MICRON COMFORT

Респиратор чашеобразный с клапаном

Фильтрующий материал: 100% полипропилен

Упаковка: 12 шт.

FFP3

50 ПДК



JM-7612 MICRON PRO

Респиратор чашеобразный с клапаном

Фильтрующий материал: 100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP1

4 ПДК





JM-7616 MICRON PRO

Респиратор чашеобразный с угольным слоем

Фильтрующий материал: 100% полипропилен + угольный фильтр

Упаковка: 10 шт.

FFP1

4 ПДК





JM-7620 MICRON PRO

Респиратор чашеобразный без клапана

Фильтрующий материал: 100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP2

12 ПДК





JM-7622 MICRON PRO

Респиратор чашеобразный с клапаном

Фильтрующий материал: 100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP2

12 ПДК





JM-7626 MICRON PRO

Респиратор чашеобразный с угольным слоем

Фильтрующий материал: 100% полипропилен + угольный фильтр

Упаковка: 10 шт.

FFP2

12 ПДК





JM-7628 MICRON PRO

Респиратор чашеобразный с угольным слоем

Фильтрующий материал: 100% полипропилен + угольный фильтр

Упаковка: 10 шт.

FFP2

12 ПДК



JM-7632 MICRON PRO

Респиратор чашеобразный с клапаном

Фильтрующий материал: 100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP3

50 ПДК



JM-8610 MICRON

Респиратор чашеобразный без клапана

Фильтрующий материал: 100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP1

4 ПДК



JM-8612 MICRON

Респиратор чашеобразный с клапаном

Фильтрующий материал: 100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP1

4 ПДК



JM-8616 MICRON

Респиратор чашеобразный с угольным слоем

Фильтрующий материал: 100% полипропилен + угольный фильтр

Упаковка: 10 шт.

FFP1

4 ПДК



JM-8620 MICRON

Респиратор чашеобразный без клапана

Фильтрующий материал: 100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP2

12 ПДК



JM-8622 MICRON

Респиратор чашеобразный с клапаном

Фильтрующий материал: 100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP2

12 ПДК



JM-8626 MICRON

Респиратор чашеобразный с угольным слоем

Фильтрующий материал: 100% полипропилен + угольный фильтр

Упаковка: 10 шт.

FFP2

12 ПДК



JM-8628 MICRON

Респиратор с регулируемым оголовьем

Фильтрующий материал: 100% полипропилен + угольный фильтр

Упаковка: 10 шт.

FFP2

12 ПДК



JM-8632 MICRON

Респиратор чашеобразный с клапаном

Фильтрующий материал: 100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP3

50 ПДК



JM-9310 MICRON FLEX

Респиратор трехпанельный без клапана

Фильтрующий материал: 100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP1

4 ПДК



JM-9312 MICRON FLEX

Респиратор трехпанельный с клапаном

Фильтрующий материал: 100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP1

4 ПДК



JM-9320 MICRON FLEX

Респиратор трехпанельный без клапана

Фильтрующий материал: 100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP2

12 ПДК





JM-9322 MICRON FLEX

Респиратор трехпанельный с клапаном

Фильтрующий материал: 100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP2

12 ПДК





JM-9326 MICRON FLEX

Респиратор трехпанельный с угольным слоем

Фильтрующий материал: 100% полипропилен + угольный фильтр

Упаковка: 20 шт.

FFP2

12 ПДК





JM-9328 MICRON FLEX

Респиратор трехпанельный с угольным слоем

Фильтрующий материал: 100% полипропилен + угольный фильтр

Упаковка: 20 шт.

FFP2

12 ПДК





JM-9332 MICRON FLEX

Респиратор трехпанельный с клапаном

Фильтрующий материал: 100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP3

50 ПДК





Защитные перчатки и нарукавники



Стандарты защитных свойств



A B C D E (P)

EN 388:2016+A1:2018

Европейский стандарт оценки механической прочности перчаток (ГОСТ EN 388-2019)

Эксплуатационные уровни		1	2	3	4	5
A	Прочность на истирание (количество циклов)	100	500	2000	8000	—
B	Сопротивление порезу (индекс)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C	Сила разрыва (Ньютоны)	10	25	50	75	—
D	Сила, требуемая для прокола (Ньютоны)	20	60	100	150	—

Эксплуатационные уровни		A	B	C	D	E	F
E	Стойкость к порезам по стандарту EN ISO (Ньютоны)	2	5	10	15	22	30

X Испытание не проводилось или не применимо

P Защита от удара по стандарту EN 13594:2015 (добавляется, если перчатка проходит тест)



EN ISO 374-1:2016

Европейский стандарт оценки устойчивости перчаток к химическим веществам. Тип A (к шести или более веществам), тип B (к трем или более веществам) — ГОСТ ISO 374-1-2019

A

Первичный спирт (метанол)

J

Алифатический углеводород (n-гептан)

K

Неорганическое основание (гидроксид натрия, 40%)

L

Неорганическая кислота, окислитель (серная кислота, 96%)

M

Неорганическая кислота, окислитель (азотная кислота, 65%)

N

Органическая кислота (уксусная кислота, 99%)

O

Органическое основание (гидроксид аммиака, 25%)

P

Пероксид (пероксид водорода, 30%)

S

Неорганическая кислота (плавиковая кислота, 40%)

T

Альдегид (формальдегид, 37%)



A B C D E F

EN 407:2020

Европейский стандарт оценки рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь) — ГОСТ EN 407-2012

Эксплуатационные уровни	1	2	3	4
A | горение				
время остаточного горения (с)	≤20	≤10	≤3	≤2
время остаточного тления (с)	–	≤120	≤25	≤5
B | контакт с нагретыми поверхностями				
контактная температура > 15 с (°C)	100	250	350	500
C | конвективное тепло				
индекс теплопередачи (с)	≥4	≥7	≥10	≥18
D | тепловое излучение				
передача тепла (с)	≥7	≥20	≥50	≥95
E | брызги расплавленного металла				
число капель (шт)	≥10	≥15	≥25	≥35
F | выплеск расплавленного металла				
расплавленный металл (г)	30	60	120	200

X Испытание не проводилось или не применимо

EN 374-5:2016



VIRUS

Защита от воздействия микроорганизмов

EN 1149-5:2018



Антистатические свойства

EN 511:2006



Защита от холода

Классы вязки

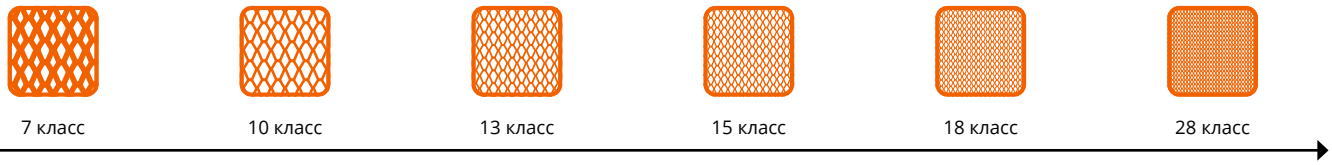

Размеры перчаток

Размер	Окружность кисти, мм	Цвет оверлока
XS	152	оранжевый
S	178	красный
M	203	желтый
L	229	зеленый
XL	254	синий
2XL	279	черный
3XL	304	фиолетовый

Сорт кожи	
A+	Супер-премиум
A	Премиум
AB	Стандарт
B	Эконом



Обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103-2020

Ми от истирания

Мп от проколов и/или порезов

Мв от вибраций

Эс от воздействия статического электричества

Вн водонепроницаемая

Ву водоупорная

Тн от пониженных температур воздуха

Ти от теплового излучения

Тр от искр, брызг расплавленного металла, окалин

То от кратковременного воздействия открытого пламени

Тп100 от контакта с нагретыми поверхностями от 40 °С до 100 °С

Тп400 от контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С

Тт от конвективной теплоты

К 80 от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)

К 50 от кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)

К 20 от кислот концентрации не более 20% (по серной кислоте 20%)

Щ 40 от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

Щ 20 от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия 20%)

Нс от сырой нефти

Нл от продуктов легких фракций

Нж от растительных и животных масел и жиров

Он от неароматических веществ (органических растворителей)

Обозначения



Не содержит силикон



Не оставляет следов



Текстура



Рельефное покрытие



Кевлар обеспечивает защиту от механических воздействий и высоких температур



Влажный захват

1 - средний захват
2 - сильный захват



Масляный захват

1 - средний захват
2 - сильный захват



Сухой захват

1 - средний захват
2 - сильный захват



Изделие пригодно к контакту с пищевыми продуктами



Защита от порезов



Тип покрытия и манжеты



Стирка запрещена



Машинная и ручная стирка при 40°



Только ручная стирка

JCH-871 LATEX HEAVY

Латексные перчатки с хлопчатобумажной подкладкой



Материал: латекс

Длина: 300 мм

Толщина: 1,35 мм

Защитные свойства: Ми Мп Вн К 50 Щ 40

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



EN 388: 3141X

EN ISO 374-1 (Тип B): AKL

EN ISO 374-5: VIRUS

JL-711 ATOM UNIVERSAL

Латексные перчатки с хлопковым напылением



Материал: латекс

Длина: 310 мм

Толщина: 0,4 мм

Защитные свойства: Ми Вн К80 Щ40 Он Нс Нл Нм Нж

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



EN 388: 1010X

EN ISO 374-1 (Тип A): KLMPTS

EN ISO 374-5: VIRUS

JN-711 ATOM OIL

Нитриловые перчатки с хлопковым напылением



Материал: нитрил

Длина: 330 мм

Толщина: 0,42 мм

Защитные свойства: Ми Вн К80 Щ40 Он Нс Нл Нм Нж

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



EN 388: 4101A

EN ISO 374-1 (Тип A): JKLNOPT

EN ISO 374-5: VIRUS

JNE-711 ATOM DUO COLOR

Перчатки из смеси неопрена и латекса с хлопковым напылением



Материал: 70% латекс, 30% неопрен

Длина: 320 мм

Толщина: 0,7 мм

Защитные свойства: Ми Вн К80 Щ40 Он Нс Нл Нм Нж

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



EN 388: 3120A

EN ISO 374-1 (Тип A): AKLMNOPT

EN ISO 374-5: VIRUS

JHG-101 ACID ECO

Латексные перчатки с хлопковым напылением



Материал: латекс

Длина: 310 мм

Толщина: 0,3 мм

Защитные свойства: Вн К20 Щ20

Размеры: S, M, L, XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



EN 388: 1010X

EN ISO 374-1 (Тип А): KLMPOT

EN ISO 374-5: VIRUS

JCH401 ATOM COMFORT

Латексные перчатки с хлопковым напылением



Материал: латекс

Длина: 320 мм

Толщина: 0,75 мм

Защитные свойства: Ми Вн К80 Щ40 Он Нс Нл Нм Нж

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



EN 388: 3110X

EN ISO 374-1 (Тип А): AKLNOT

EN ISO 374-5: VIRUS

JCH-501 ATOM NEO

Неопреновые перчатки с хлопковым напылением



Материал: неопрен

Длина 320 мм

Толщина: 0,65 мм

Защитные свойства: Ми Вн К 80 Щ 50 Он Нж

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



EN 388: 2110X

EN ISO 374-1 (Тип А): AJKLNT

EN ISO 374-5: VIRUS

JCH601 ACID КЩС-2

Латексные перчатки



Материал: латекс

Длина: 310 мм

Толщина: 0,4 мм

Защитные свойства: Ми Вн К80 Щ40 Он Нс Нл Нм Нж

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



EN 388: 2000X

EN ISO 374-1 (Тип А): KLMPST

EN ISO 374-5: VIRUS

JCH701 ACID PRO КЩС-1

Латексные перчатки



Материал: латекс

Длина: 310 мм

Толщина: 0,6 мм

Защитные свойства: Ми Вн К80 Щ40 Он Нс Нл Нм Нж

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



JP711

Защитные химические перчатки

Материал: ПВХ, хлопок

Длина: 300 мм

Толщина: 1,6 мм

Защитные свойства: Ми Мп Вн К 80 Щ 50

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



JPW-711 WINTER GRIP

Перчатки с покрытием ПВХ и противоударными накладками

Материал: нитрил

Длина: 240 мм

Толщина: 0,15 мм

Материал: основа — полиэфир; покрытие из смеси ПВХ

Защитные свойства: Ми, Мп, Вн, Нс, Нм, Нл, К80, Щ50

Длина: 350 мм

Размер: L, XL, 2XL

Упаковка: 6 пар



JSN9

Нитриловые перчатки

Материал: нитрил

Длина: 240 мм

Толщина: 0,15 мм

Защитные свойства: Вн К 50 Щ 40 Нс Нм Он

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 50 пар





JSN-1 Нитриловые перчатки

Материал: нитрил
Длина: 240 мм
Толщина: 0,06 мм

Защитные свойства: Вн
Размеры: S, M, L, XL
Упаковка: 50 пар



EN ISO 374-1 (Тип B)
JKPT

NATRIX-50BL Нескользящие нитриловые перчатки

Материал: нитрил
Длина: 240 мм
Толщина: 0,22 мм на вершине рельефа

Цвета: черный
Защитные свойства: Вн К 50 Щ 40 Нс Нм Нл
Размеры: S, M, L, XL, 2XL
Упаковка: 25 пар

Видеообзор



EN 388
3231X

EN ISO 374-1 (Тип B)
JKLT

EN 511
121

JPW-811 WINTER GRIP Перчатки с покрытием из смеси ПВХ и нитрила

Стойкость к истиранию: ●●●○
Стойкость к порезам: ●●○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — акрил, хлопок; покрытие из смеси ПВХ и нитрила
Защитные свойства: Нс, Нм, Нл, К80, Щ50, Ми, Мп, Вн, Тн кл. пояс I-II, III, IV

Длина: 300 мм
Размер: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Упаковка: индивидуальная упаковка, 1 пара



JLW-101 SIGNAL

Перчатки с начесом и рельефным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●○○ Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○ Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир с начесом; латексное покрытие

Класс вязки: 7

Защитные свойства: Ми Мп Эс

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JLW-201 HUNTER

Перчатки с начесом и рельефным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●○○ Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○ Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир с начесом; латексное покрытие

Класс вязки: 7

Защитные свойства: Ми Мп Эс

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JLW-301 VIKING

Перчатки с рельефным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●○○ Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○ Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — акрил; латексное покрытие

Класс вязки: 10

Защитные свойства: Ми Мп Эс Тп 400 (250 °C)

Размер: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JLW-401 VIKING PRO

Перчатки с начесом и рельефным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — акрил с начесом, латексное покрытие

Класс вязки: 10

Защитные свойства: Ми Мп Эс Тп 400 (250 °C)

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JLW-501 VIKING FROST

Перчатки с начесом и песочным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — акрил с начесом; латексное покрытие

Класс вязки: 10

Защитные свойства: Ми Мп Эс

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JLW-601 FROST BREAKER

Перчатки с двойным начесом и песочным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: основа — полиэфир, акрил с начесом; латексное покрытие

Класс вязки: полиэфир — 15, акрил — 7

Защитные свойства: Вн Ми Мп Эс Тн кл. пояс I-II

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

JCN-151 ADAMANTNIT

Антипорезные перчатки с песочным нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ●●○○

Материал: основа — полиэтилен адамант, нейлон; нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

EN 388

4542D



JCP-151 ADAMANTPU

Антипорезные перчатки с полиуретановым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ●●○○

Материал: основа — полиэтилен адамант, нейлон; полиуретановое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

EN 388

4542D



JC-052 SAMURAI

Антипорезные перчатки без покрытия

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ○○○○

Материал: полиэтилен адамант, нейлон

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

EN 388

254XD



JCN-061 SAMURAINIT

Антипорезные перчатки с песочным нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ●●○○

Материал: основа — полиэтилен HPPE, стекловолокно; нитриловое покрытие

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

EN 388

4542C



JCP-051 SAMURAIPU

Перчатки с полиуретановым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ●●○○

Материал: основа — полиэтилен HPPE, стекловолокно; полиуретановое покрытие

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388
4542C

JCN501 SAMURAISHIELD

Перчатки с песочным нитриловым покрытием и противоударными накладками

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: основа — полиэтилен HPPE, стекловолокно; нитриловое покрытие; накладки из ТПР

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388
4543CP

JCP031

Перчатки с полиуретановым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●○○
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: основа — полиэтилен HPPE; полиуретановое покрытие

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388
4343C

JN-065 ATLANT COMFORT
JN-066 ATLANT FLEX

Перчатки с нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — хлопок, нитриловое покрытие

Защитные свойства: Ми Мп К80 Щ40 Нм Нс Вн Тп 400 (250 °С) Эс

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар





EN 388
4121B

EN ISO 374-1 EN 407 EN 1149-5
X2XXXX

JN-067 ATLANT LIGHT
JN-069 ATLANT

Перчатки с нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — хлопок, нитриловое покрытие

Защитные свойства: Ми Мп К80 Щ40 Нм Нс Вн Тп400 (250 °С) Эс

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар





EN 388
4121B

EN ISO 374-1 EN 407 EN 1149-5
X2XXXX

JN-265 ALTANT COMFORT

Перчатки с нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — хлопок; нитриловое покрытие

Защитные свойства: Ми Мп К80 Щ40 Нм Нс Вн Тп 400 (250 °С) Эс

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар





EN 388
4221B

EN ISO 374-1 EN 407 EN 1149-5
X2XXXX

JN-266 ATLANT FLEX

Перчатки с нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — хлопок; нитриловое покрытие

Защитные свойства: Ми Мп Тп400 (250 °С)

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар





EN 388
4221B

EN 388 EN 407 EN 1149-5
X2XXXX

JN-267 ATLANT LIGHT

Перчатки с нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — хлопок; нитриловое покрытие

Защитные свойства: Ми Мп Тп400 (250 °С)

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388 4221B
EN 407 X2XXXX
EN 1149-5

JN-269 ATLANT

Перчатки с нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — хлопок; нитриловое покрытие

Защитные свойства: Ми Мп К80 Щ40 Нм Нс Вн Тп 400 (250 °С) Эс

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388 4221B
EN ISO 374-1
EN 407 X2XXXX
EN 1149-5

JNF-101 ULTRA

Перчатки с пенонитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: основа — полиэфир; нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп Вн Нм Нс Эс Тп100

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388 4121A
EN 1149-5
EN 407 X1XXXX

JNF-201 ULTRA LIGHT

Перчатки с пенонитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир; нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп Эс Тп100

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12 пар



EN 388 4121A
EN 1149-5
EN 407 X1XXXX



JNF-401 ULTRA TECH

Перчатки с двойным нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир; песочное нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп Вн Нм Нс Эс Тп100

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JNF-331 ULTRA OIL

Перчатки с микронитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — нейлон, синтетическая кожа; нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп Ву Нм Тп100

Разм еры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 10 пар



JN-019 OILMAX

Перчатки с нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир; нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12 пар

JP-021 PU-FIT COMFORT

Перчатки с полиуретановым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир, спандекс; полиуретановое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388

3121X

JP-011 PU-FIT

Перчатки с полиуретановым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир; полиуретановое покрытие

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

Цвет: Белый, Серо-черный



EN 388

4131X

JAP-101 VOLT

Перчатки с углеродной нитью с полиуретановым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир, карбон; полиуретановое покрытие

Класс вязки: 18

Защитные свойства: Ми Мп Эс

Размеры: S, M, L, XL

Упаковка: 12 пар



EN 388 EN 1149-5

4131A

JAP-201 VOLT FINGER

Перчатки с углеродной нитью с полиуретановым покрытием

Стойкость к истиранию: ●○○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир, карбон; полиуретановое покрытие

Класс вязки: 18

Защитные свойства: Ми Мп Эс

Размеры: S, M, L, XL

Упаковка: 12 пар



EN 388 EN 1149-5

1131A

JN-031 NITFLEX

Перчатки с микронитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — нейлон, спандекс; нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388

4131X

JN-021 NIT-MAX

Перчатки с микронитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — нейлон, спандекс; нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12 пар



EN 388

4121X

JN-061 TIGERGRIP

Перчатки с нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — нейлон, спандекс; нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12 пар



EN 388

4121X

JN-011 NITRIL-FIT

Перчатки с нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир; нитриловое покрытие

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388

4131X

JN-051 OILNIT

Перчатки с песочным нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир; нитриловое покрытие

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12 пар



EN 388
4131X

JN041

Перчатки с пенонитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — нейлон; пенонитриловое покрытие

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL

Упаковка: 12 пар



EN 388
4121X

JL-022 MAX-RESIST

Перчатки с латексным покрытием «соты»

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●●○○

Материал: основа — полиэфир; покрытие — латекс

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12 пар



EN 388
2132X

JL-061 LATEX-FIT

Перчатки с рельефным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир; покрытие — латекс

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388
3131X

JL-101 DOUBLE LTX

Перчатки с двухслойным рельефным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир, хлопок; латексное покрытие

Класс вязки: 10

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388

3131X

JAL-101 LIGHTSHIELD

Перчатки с песочным нитриловым покрытием и противоударными накладками

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир; нитриловое покрытие; накладки из латекса

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12 пар



EN 388

4121XP

JTPE-101 KRAKEN

Перчатки с покрытием из термопласта

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ○○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — нейлон, спандекс; покрытие — термопластичный эластомер

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми, Мп

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 6 пар



EN 388

2X31X

JWMG-926 NORTH POLE

Перчатки с точками из нитрила и противоударными накладками

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●●○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: основа — синтетическая кожа; ПВХ накладки

Защитные свойства: Ми

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 6 пар



EN 388 EN 511

4121X 341

Перчатки с покрытием

JWMG-726 NORTH POLE

Перчатки с точками из силикона и противоударными накладками

Стойкость к истиранию: ●●●○
Стойкость к порезам: ●●○○○
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: основа - синтетическая кожа, ПВХ накладки

Защитные свойства: Ми

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 6 пар



EN 388
3143BP

Силиконовые перчатки

JSIL-101 SILICONE GRIP

Перчатки с силиконовым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа – 80% нейлон, 20% спандекс, покрытие – 100% силикон

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388
4131B

JSIL-CUT-151 SILICONE CUT

Антипорезные перчатки с силиконовым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: основа – 47% полиэтилен HPPE, 15% стекловолокно, 25% полиэфир, 13% спандекс; покрытие – 100% силикон

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388
4543D

JS011 Перчатки для точных работ

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●○○○
Стойкость к проколам: ○○○○

Цвет: Белый, Серый

Материал: n — нейлон, p — полиэфир

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL

Упаковка: 12 пар



JCT-101 J-TOUCH Защитные хлопчатобумажные перчатки

Стойкость к истиранию: ●○○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●○○○
Стойкость к проколам: ○○○○

Материал: хлопок

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JKVS056 Нарукавники для защиты от термических рисков

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●●●●○
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ○○○○

Материал: кевлар

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Длина: 56 см

Упаковка: индивидуальная, 1 пара

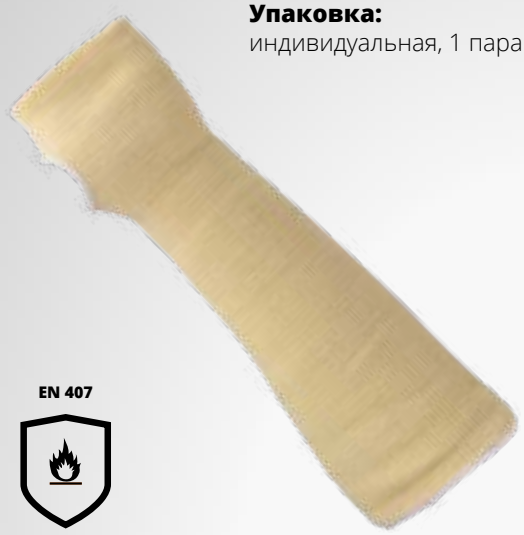

Kevlar

EN 388 244XX

EN 407 41XXXX

JCS056 Нарукавники для защиты от порезов

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ○○○○

Материал: HDPE, стекловолокно

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Длина: 56 см

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



EN 388 254XX

JVC-246 CHEMTECH JVC-256 CHEMTECH LONG Защитные нарукавники

Материал: ПВХ

Толщина: 0,2 мм

Длина:
JVC-246 — 46 см
JVC-256 — 57 см

Защитные свойства: Нс Нм Нл Нж Вн К80 Щ50 З Ми

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



40°

JCLP-045 Гетры для защиты от порезов

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ○○○○

Материал: HDPE, стекловолокно

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Мп

Длина: 45 см

Упаковка: индивидуальная, 2 пары



EN 388 254XX



JWK101 LIGHT

Сварочные краги без подкладки (стандарт-класс)

Воздействие пламени: ●●●●
Контактное тепло: ●●●○
Конвективное тепло: ●●●●
Тепловое излучение: ●●●○
Брызги металла: ●●●●
Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт АВ

Защитные свойства: Ти Тр То Тт Тп 400 (350 °С) Ми Мп

Длина: 350 мм

Толщина: 1,1–1,3 мм

Размер: XL

Преимущества: двойной кевларовый шов; крой, исключающий швы на сгибах пальцев; возможность использовать с перчаткой-подкладкой



JWK201 FERRUS LIGHT

Усиленные краги без подкладки (премиум-класс)

Воздействие пламени: ●●●●
Контактное тепло: ●●●○
Конвективное тепло: ●●●●
Тепловое излучение: ●●●○
Брызги металла: ●●●●
Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт А+ (сертификат LWG)

Защитные свойства: Ти Тр То Тт Тп 400 (350 °С) Ми Мп

Длина: 350 мм

Толщина: 1,2–1,4 мм

Размер: XL

Преимущества: тройной кевларовый шов; крой, исключающий швы на сгибах пальцев; возможность использовать с перчаткой-подкладкой; усиление на ладони, указательном и большом пальцах



JWK301 FERRUS

Сварочные краги (стандарт-класс)

Воздействие пламени: ●●●●
Контактное тепло: ●●●○
Конвективное тепло: ●●●●
Тепловое излучение: ●●●○
Брызги металла: ●●●●
Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт АВ, подкладка (хлопок, флис)

Защитные свойства: Ти Тр То Тт Тп 400 (350 °С) Ми Мп

Длина: 350 мм

Толщина: 1,1–1,3 мм

Размер: XL

Преимущества: двойной кевларовый шов; крой, исключающий швы на сгибах пальцев; швы усилены кожаным кантом; подкладка пришита к краге по пальцам



Kevlar

EN 388 4244X

EN 407 43434X

JWK401 FERRUS ACTIVE

Усиленные краги (премиум-класс)

Воздействие пламени: ●●●●
Контактное тепло: ●●●○
Конвективное тепло: ●●●●
Тепловое излучение: ●●●○
Брызги металла: ●●●●
Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт А, подкладка (хлопковый деним, флис)

Защитные свойства: Ти Тр То Тт Тп 400 (350 °С) Ми Мп

Длина: 350 мм

Толщина: 1,3–1,5 мм

Размер: XL

Преимущества: двойной кевларовый шов; крой, исключающий швы на сгибах пальцев; швы усилены кожаным кантом; усиление на ладони и большом пальце; подкладка полностью пришита к краге



Kevlar

EN 388 4244X

EN 407 43434X

JWK1301 FERRUS WIDE

Краги с увеличенным раструбом (стандарт-класс)

Воздействие пламени: ●●●●
Контактное тепло: ●●●○
Конвективное тепло: ●●●●
Тепловое излучение: ●●●○
Брызги металла: ●●●●
Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт АВ, подкладка (хлопок, флис)

Защитные свойства: Ти Тр То Тт Тп 400 (350 °С) Ми Мп

Длина: 350 мм

Толщина: 1,2–1,4 мм

Размер: 2XL

Преимущества: двойной кевларовый шов; крой, исключающий швы на сгибах пальцев; швы усилены кожаным кантом; подкладка полностью пришита к краге; широкий раструб (19 см)



Kevlar

EN 388 4244X

EN 407 43434X

JWK1401 FERRUS LONG

Удлиненные сварочные краги (премиум-класс)

Воздействие пламени: ●●●●
Контактное тепло: ●●●○
Конвективное тепло: ●●●●
Тепловое излучение: ●●●○
Брызги металла: ●●●●
Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт АВ, подкладка (хлопковый деним, флис)

Защитные свойства: Ти Тр То Тт Тп 400 (350 °С) Ми Мп

Длина: 400 мм

Толщина: 1,2–1,4 мм

Размер: XL

Преимущества: двойной кевларовый шов; крой, исключающий швы на сгибах пальцев; швы усилены кожаным кантом; усиление на ладони и большом пальце; подкладка полностью пришита к краге



Kevlar

EN 388 4444D

EN 407 43434X

JWK-501 FERRUS MAX

Удлиненные краги (премиум-класс)

Воздействие пламени: ●●●●
Контактное тепло: ●●●○
Конвективное тепло: ●●●●
Тепловое излучение: ●●●○
Брызги металла: ●●●●
Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт А+ (сертификат LWG), подкладка (хлопковый деним, флис)

Защитные свойства: Ти Тр То Тт Тп400 (350 °С) Ми Мп

Длина: 350 мм

Толщина: 1,2–1,4 мм

Размер: L, XL, 2XL

Преимущества: тройной кевларовый шов; крой, исключающий швы на сгибах пальцев; швы усилены кожаным кантом; усиление на ладони и большом пальце; подкладка полностью пришита к краге



Kevlar

EN 388 4444D

EN 407 43434X

JWK-502 FERRUS COMFORT

Сварочные краги (премиум-класс)

Воздействие пламени: ●●●●
Контактное тепло: ●●●○
Конвективное тепло: ●●●●
Тепловое излучение: ●●●○
Брызги металла: ●●●●
Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт А+ (сертификат LWG), подкладка (хлопковый деним, флис)

Защитные свойства: Ти Тр То Тт Тп 400 (350 °С) Ми Мп

Длина: 350 мм

Толщина: 1,2–1,4 мм

Размер: L, XL, 2XL

Преимущества: тройной кевларовый шов; крой, исключающий швы на сгибах пальцев; швы усилены кожаным кантом; подкладка полностью пришита к краге; эластичная тесьма на тыльной стороне



Kevlar

EN 388 3122B

EN 407 4232XX

JWK-701 FERRUS TIG

Сварочные краги из кожи

Воздействие пламени: ●●●●
Контактное тепло: ●●○○
Конвективное тепло: ●●●○
Тепловое излучение (X): ●●○○
Брызги металла (X): ○○○○
Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: мягкая овечья кожа сорт А, манжета — спилок сорт АВ

Защитные свойства: Ми Мп Ти Тт То Тп400 (250 °С)

Длина: 350 мм

Толщина: 1,0–1,2 мм, манжета 1,4–1,6 мм

Размер: M–XXL

Преимущества: специальная конструкция большого пальца для лучшей подвижности; высокая тактильная чувствительность при высоких показателях механической защиты; защита от повышенных температур

Сварочные краги





Kevlar

EN 388 4244X

EN 407 43434X

EN 511 12X

JWK601 FERRUS FROST

Усиленные зимние краги (премиум-класс)

Воздействие пламени: ●●●●
Контактное тепло: ●●●○
Конвективное тепло: ●●●●
Тепловое излучение: ●●●○
Брызги металла: ●●●●
Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт А, подкладка (искусственный мех)

Защитные свойства: Ти Тр То Тп400 (350 °С) Тт Ми Мп Тн кл.пояс I- II, III, IV

Длина: 350 мм

Толщина: 1,2–1,4 мм

Размер: XL

Преимущества: двойной кевларовый шов; крой, исключающий швы на сгибах пальцев; швы усилены кожаным кантом; усиление на ладони и боковом шве; подкладка полностью пришита к краге; широкий раструб (23,5 см); для работы во всех климатических зонах

Кожаные перчатки





EN 388 2131B

JLE301 MECHANIC

Рабочие перчатки на липучке Velcro

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: гладкая кожа сорт А, хлопок

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL





EN 388 2131B

JLE321 LOCKSMITH

Рабочие перчатки из кожи и хлопка

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: гладкая кожа сорт А, хлопок

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL

JLE421 SMITHCRAFT

Рабочие перчатки из 100% кожи буйвола

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: гладкая кожа сорта А

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL





EN 388



2131B

JLE821 WINTER SMITHCRAFT

Утепленные рабочие перчатки из кожи

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: гладкая кожа класса А, флис

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар





EN 388



2131B

JLE305 WINTER MECHANIC

Утепленные рабочие перчатки на липучке Velcro

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: гладкая кожа сорта А, хлопок , флис

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL





EN 388



2131B

JLE621 MOTOR

Рабочие перчатки из ПУ кожи

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: ПУ кожа, полиэфир

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL





EN 388



2131X





EN 388



2131X

JLE625 WINTER MOTOR

Утепленные рабочие перчатки из ПУ кожи

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: ПУ кожа, полиэфир, флис

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL





EN 388 EN 407





4343C X2XXXX

JRG-9011 BLACKSMITH LIGHT

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●○○
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: спилок сорт АВ/хлопок, подкладка (флис)

Защитные свойства: Ми Мп Тп 400 (250 °C)

Размеры: XL

Видеообзор

Преимущества: накладка из спилка на тыльной стороне; усиление швов высокопрочной нитью; прорезиненная манжета от порезов и царапин; возможность быстрого снятия





EN 388 EN 407





4343C X2XXXX

JRG-8011 BLACKSMITH

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●○○
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: спилок сорт А/ хлопок, подкладка (флис)

Защитные свойства: Ми Мп Тп 400 (250 °C)

Размеры: XL

Преимущества: накладка из спилка на тыльной стороне; усиление швов высокопрочной нитью; прорезиненная манжета от порезов и царапин; возможность быстрого снятия; увеличенный срок службы перчаток





EN 388 4344D

EN 407 X2XXXX

JRG-7021 BLACKSMITH PRO

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка

Стойкость к истиранию: ●●●●

Стойкость к порезам: ●●●○○

Стойкость к разрывам: ●●●●

Стойкость к проколам: ●●●●

Материал: спилок сорт АВ/хлопок, подкладка (флис)

Защитные свойства: Ми Мп Тп 400 (250 °С)

Размеры: XL

Преимущества: накладка из спилка на тыльной стороне; усиление швов высокопрочной нитью; прорезиненная манжета от порезов и царапин; возможность быстрого снятия; усиление на ладони, большом и указательном пальцах





EN 388 4344D

EN 407 X2XXXX

JRG-6021 BLACKSMITH MAX

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка

Стойкость к истиранию: ●●●●

Стойкость к порезам: ●●●○○

Стойкость к разрывам: ●●●●

Стойкость к проколам: ●●●●

Материал: спилок сорт А/хлопок, подкладка (флис)

Защитные свойства: Ми Мп Тп 400 (250 °С)

Размеры: XL

Преимущества: накладка из спилка на тыльной стороне; усиление швов высокопрочной нитью; прорезиненная манжета от порезов и царапин; возможность быстрого снятия; усиление на ладони, большом и указательном пальцах; увеличенный срок службы





Kevlar

EN 388 4344D

EN 407 X2XXXX

JRG-5022 BLACKSMITH COMFORT

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка

Стойкость к истиранию: ●●●●

Стойкость к порезам: ●●●○○

Стойкость к разрывам: ●●●●

Стойкость к проколам: ●●●●

Материал: спилок сорт А+/хлопок, подкладка (флис)

Защитные свойства: Ми Мп Тп 400 (250 °С)

Размеры: XL

Преимущества: накладка из спилка на тыльной стороне; усиление швов кевларовой нитью; прорезиненная манжета от порезов и царапин; возможность быстрого снятия; усиление на ладони, большом и указательном пальцах; увеличенный срок службы; для работ при t° до –10 °С

Кожаные перчатки





EN 388 4343C | EN 407 X2XXXX | EN 511 12X

JRG-4016 BLACKSMITH FROST

Утепленные комбинированные перчатки из кожи и хлопка

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●○○
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: спилок сорт АВ/хлопок, подкладка (100% искусственный мех)

Защитные свойства: Ми Мп Тп400 (250 °С) Тн кл. пояс I-II, III, IV

Размеры: XXL

Преимущества: накладка из спилка на тыльной стороне; усиление швов высокопрочной нитью; прорезиненная манжета от порезов и царапин; возможность быстрого снятия; для работ во всех климатических зонах

Антивибрационные перчатки





Kevlar

EN 388 2131X

JAV01 VIBRO PRO

Антивибрационные износостойкие перчатки

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: нейлон, PU кожа

Антивибрационный материал: ЭВА

Длина: 250 мм

Защитные свойства: Ми Мп Мв

Размеры: M, L, XL, 2XL

Преимущества: блокируют высокочастотные вибрации; Velcro-манжета; вентиляционные вставки между пальцами; вентилируемая тыльная сторона; усиление между указательным и большим пальцами; совместимы с сенсорными экранами





EN 388 2131X

JAV06 OMEGA

Кожаные антивибрационные перчатки

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: коровья кожа сорт А

Антивибрационный материал: ЭВА

Длина: 230 мм

Защитные свойства: Ми Мп Мв

Размеры: M, L, XL

Преимущества: блокируют высокочастотные вибрации; Velcro-манжета; вентиляционные вставки между пальцами; вентилируемая тыльная сторона; усиление между указательным и большим пальцами; совместимы с сенсорными экранами





EN 388



3111X

JAV05 VULCAN LIGHT

Облегченные антивибрационные перчатки

Стойкость к истиранию: ●●●○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●○○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: козья кожа сорт А

Антивибрационный материал: ЭВА

Длина: 260 мм

Защитные свойства: Ми Мп Мв

Размеры: M, L, XL

Преимущества: антивибрационная вставка на всей поверхности ладони, боковой части указательного и большого пальцев; усиление между указательным и большим пальцами; кожаная Velcro-манжета; анатомический крой





EN 388



2331X

JAV09 ALPHA

Кожаные антивибрационные перчатки

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: гладкая кожа сорт А, нейлон, полиэфир

Антивибрационный материал: ЭВА

Длина: 230 мм

Защитные свойства: Мв Ми Мп

Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка: 6 пар

Преимущества: надежная защита при работе с инструментом; прочные и легкие материалы; свободная манжета; вентиляционные отверстия между пальцами; усиление между указательным и большим пальцем — увеличенный срок службы





EN 388



2222X

JAV-109-PM PULSE

Антивибрационные перчатки с вставкой по всей поверхности ладони и пальцев

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●●○○

Материал: полиуретан, полиэфир

Антивибрационный материал: неопрен

Длина: 230 мм

Защитные свойства: Мв Ми Мп

Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка: 6 пар

Преимущества: надежная защита при работе с инструментом; сенсорная накладка на указательном пальце; удобная манжета на липучке Velcro; повышенная воздухопроницаемость



EN 388

2222X

JAV-209-PM PULSE FLEX

Антивибрационные перчатки с вставкой по всей поверхности ладони и пальцев

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к порезам: ●●○○○
Стойкость к проколам: ●●○○

Материал: полиуретан, полиэфир

Антивибрационный материал: неопрен

Длина: 230 мм

Защитные свойства: Мв Ми Мп

Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка: 6 пар

Преимущества: надежная защита при работе с инструментом; сенсорная накладка на указательном пальце; свободная манжета; повышенная воздухопроницаемость



EN 388

4243X

JAV-601 VULCAN FLEX

Трикотажные перчатки с антивибрационной прокладкой

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●○○○
Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: полиэфир, хлопок

Класс вязки: 7

Антивибрационный материал: ПВХ

Длина: 270 мм

Защитные свойства: Ми Мп Мв

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 6 пар

Преимущества: высокоэффективное антивибрационное покрытие «сотами»; трикотажная основа из хлопка и полиэфира; универсальны, подходят для связанных с воздействием вибраций и механических работ



Защита зрения

Обозначения

JS — наименование изготовителя

EN 166 — наименование стандарта (ГОСТ 12.4.253-2013)

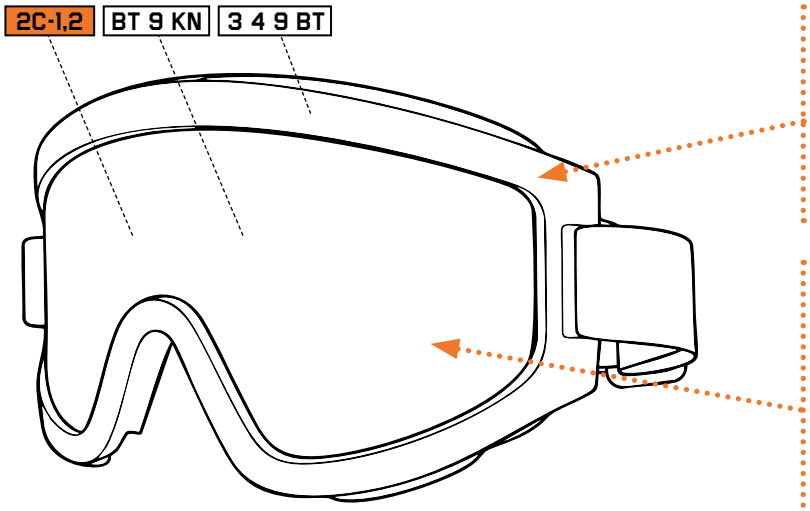

Маркировка оправы

FT, BT, AT	Символы механической прочности
3,4,9	Символы защиты от химических и температурных воздействий

Маркировка защитного стекла очков

2C-1,2	Градационный шифр
1	Оптический класс
FT, BT, AT	Символы механической прочности
3,4,9	Символы защиты от химических и температурных воздействий
KN	Покрытие линзы

1	1 оптический класс
3	Защита от брызг жидкостей
4	Защита от грубодисперсных аэрозолей (размер частицы более 5 мкм)
9	Устойчивость к адгезии расплавленного металла и проникновению горячих твердых тел

A	Устойчивость к высокоэнергетическому удару, 190 м/с, энергия удара не более 14,90 Дж
B	Устойчивость к среднеэнергетическому удару 120 м/с, энергия удара не более 5,9 Дж
F	Устойчивость к низкоэнергетическому удару 45 м/с , энергия удара 0,84 Дж
T	Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах от –5 °C до + 55 °C
K	Устойчивость к царапинам
N	Устойчивость к запотеванию



Защита от УФ-лучей (UV380)



Защита от ИК излучений



Защита от механических воздействий (FT)



Защита от механических воздействий (BT)



Защита от царапин



Защита от запотевания



Регулировка (пряжка)



Регулировка длины заушника

Светофильтры

2C-1,2	Прозрачный	для шлифовальных, сверлильных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов
	Янтарный	для снижения утомляемости глаз и повышения контрастности в условиях плохой видимости (туман, дождь, снег, недостаточная освещенность), при искусственном освещении в цехах и на промышленных площадках, для работ в ночную смену
5-3,1	Дымчатый	для защиты глаз при ярком освещении, от избыточной яркости видимого света и УФ-излучения
5	Зеленый	для защиты глаз при вспомогательных работах при электросварке, для газовой сварки, пайки и кислородной резки, защита от избыточной яркости видимого света, УФ-и ИК-излучений

Покрытия

Vision

Устойчивость к царапинам: ●○○

Устойчивость к запотеванию: ●●●



- двустороннее, водостойкое, твердое, незапотевающее покрытие (N)
- устойчиво к многократной чистке
- устойчиво к абразивам (K) и истиранию

Balance

Устойчивость к царапинам: ●●○

Устойчивость к запотеванию: ●●○



- покрытие повышенной твердости
- двустороннее, водостойкое, твердое, незапотевающее покрытие (N)
- устойчиво к многократной чистке
- устойчиво к абразивам (K) и истиранию

Sapphire

Устойчивость к царапинам: ●●●

Устойчивость к запотеванию: ○○○



- двустороннее особо твердое покрытие
- устойчиво к царапинам стальной ватой
- устойчиво к воздействию химикатов (растворителей)
- устойчиво к интенсивному воздействию абразивов (K)
- устойчиво к многократной очистке
- несмываемое

2C-1,2 FT K



JSG-9901 AURORA BASIC

Очки с боковой защитой и регулировкой

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 86,3%

Покрытие: Sapphire

Рабочая температура:
от –20 °C до +55 °C

Вес: 34,6 г



2C-1,2 FT KN



JSG-9911 AURORA

Очки с боковой защитой и регулировкой

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 86,9%

Покрытие: Vision

Рабочая температура:
от –20 °C до +55 °C

Вес: 34,6 г



2C-1,2 FT K



JSG-98711

Eclipse Pro Облегченные очки с панорамным обзором

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 88,1%

Покрытие: Sapphire

Рабочая температура:
от –20 °C до +55 °C

Вес: 23,2 г



2C-1,2 FT KN



JSG-8711 ECLIPSE

Облегченные очки с панорамным обзором

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 88,1%

Покрытие: Vision

Рабочая температура: от –20 °C до +55 °C

Вес: 22,5 г



2C-1,2 FT KN



JSG-8712A ECLIPSE

Облегченные очки с панорамным обзором

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 85,3%

Покрытие: Vision

Рабочая температура: от –20 °C до +55 °C

Вес: 22,5 г



5-3,1 FT KN



JSG-8715S ECLIPSE

Облегченные очки с панорамным обзором

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 10,2%

Покрытие: Vision

Рабочая температура: от –20 °C до +55 °C

Вес: 22,5 г



2C-1,2 FT KN



JSG-7911 ZENITH

Очки с боковой и надбровной защитой и мягкими заушниками

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 89,2%

Покрытие: Vision

Рабочая температура: от –20 °C до +55 °C

Вес: 30,4 г



2C-1,2 FT KN



JSG-7912A ZENITH

Очки с боковой и надбровной защитой и мягкими заушниками

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 86,6%

Покрытие: Vision

Рабочая температура: от –20 °C до +55 °C

Вес: 30,4 г



5-3,1 FT KN



JSG-7915S ZENITH

Очки с боковой и надбровной защитой и мягкими заушниками

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 10,9%

Покрытие: Vision

Рабочая температура: от –20 °C до +55 °C

Вес: 30,4 г



2C-1,2 FT KN



JSG-3911 OCULUS

Очки регулируемые с боковой и надбровной защитой

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 88,5%

Покрытие: Vision

Рабочая температура: от –20 °C до +55 °C

Вес: 40 г



2C-1,2 FT KN

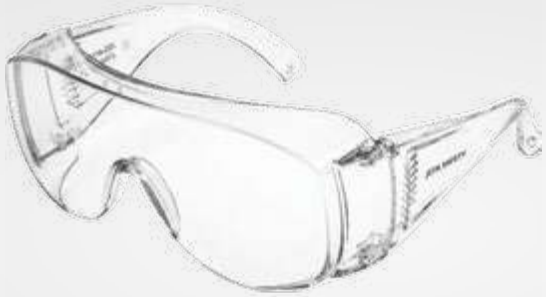

JSG-4411 J-VISION

Очки с боковой и надбровной защитой

Тип линзы: поликарбонат 2,4 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 96,3%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от –20 °C до +55 °C

Вес: 49,2 г



JSG-0391 HALO

Очки универсальные с мягким обтюратором и съемными элементами

Тип линзы:
поликарбонат 2,4 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 94,7%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от –30 °C до +55 °C

Вес: 43,5 г

В компелкте: очки в сборе, дужки, оголовная лента

2C-1,2 | BT KN

Конструкция с мягким обтюратором по всей поверхности линзы и регулируемым оголовьем обеспечивает плотное прилегание к лицу и комфорт при длительном ношении. Ремонтопригодны — все детали в наличии.



JSGA-03921
Сменная оголовная лента



JSGA-03922
Сменные дужки

Покрытие Balance

Усиленная защита в виде твердого незапотевающего (N) покрытия, устойчивого к царапинам (K)

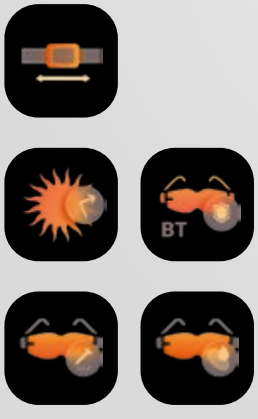



2C-1,2
JSGA-03912A
Янтарные линзы



2C-1,2
JSGA-03911
Прозрачные линзы



5-3,1
JSGA-03915S
Дымчатые линзы

2C-1,2 FT KN



JSG-7680 OPTIC-FIT

Облегченные очки сферической формы

Тип линзы: поликарбонат 2,15 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 94%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от –30 °C до +55 °C

Вес: 22,6 г



2C-1,2 FT KN



JSG-7680A OPTIC-FIT

Облегченные очки сферической формы

Тип линзы: поликарбонат 2,15 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 89,1%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от –30 °C до +55 °C

Вес: 22,6 г



5-3,1 FT KN



JSG-7680S OPTIC-FIT

Облегченные очки сферической формы

Тип линзы: поликарбонат 2,15 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 10,2%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от –30 °C до +55 °C

Вес: 22,8 г



2C-1,2 FT KN



JSG-0931 NEO-OPTIC

Облегченные очки с мягкими заушниками

Тип линзы: поликарбонат 2,1 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 94,7%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от –30 °C до +55 °C

Вес: 24,4 г



2C-1,2 FT KN



JSG-6611 HORIZON

Horizon Облегченные очки с мягкими заушниками

Тип линзы: поликарбонат 2,1 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 95,3%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от –30 °C до +55 °C

Вес: 24,7 г



2C-1,2 FT KN



JSG-5811 ORACLE

Очки с боковой и надбровной защитой и регулировкой

Тип линзы: поликарбонат 2,3 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 96,1%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от –30 °C до +55 °C

Вес: 26,6 г



2C-1,2 FT KN



JSG-5891 ORACLE PRIME

Очки с боковой и надбровной защитой и регулировкой

Тип линзы: поликарбонат 2,3 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 95,5%

Покрытие: Vision

Рабочая температура: от –30 °C до +55 °C

Вес: 26,2 г



2C-1,2 BT 9 KN 3 4 9 BT



JSG-2201 SPECTRUM

Очки закрытого типа с регулируемым оголовьем

Тип линзы: поликарбонат 2,15 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 91%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от –30 °C до +55 °C

Вес: 122,2 г



2C-1,2 BT 9 KN 3 4 9 BT



JSG-2291 SPECTRUM PRIME

Очки закрытого типа с регулируемым оголовьем

Тип линзы: поликарбонат 2,15 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 93,4%

Покрытие: Vision

Рабочая температура: от –30 °C до +55 °C

Вес: 124,4 г





JSG-2215 SPECTRUM IR

Очки закрытого типа с регулируемым оголовьем для газосварки

Тип линзы: поликарбонат 2,15 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 2,4%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от –30 °C до +55 °C

Вес: 124,5 г





JSG-1115 SPARK IR

Очки закрытого типа с регулируемым оголовьем и откидной линзой для газосварки

Тип линзы: поликарбонат, линза 1 — 2,5 мм, линза 2 — 1,55 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: линза 1: 1,9%, линза 2: 92,4%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от –30 °C до +55 °C

Вес: 119 г



FT



JVS-101 VADER

Щиток лицевой из мелкоячеистой металлической сетки

Материал: металлическая сетка 0,7 × 0,7 мм; козырек: ABC-пластик

Толщина экрана: 1,0 мм

Рабочая температура: от -5°C до +120°C

- мелкоячеистая структура для свободного воздухообмена;
- простое и удобное крепление для установки и смены визора;
- выдерживает попадание крупных частиц (стружка, окалина, щепки) без повреждений.

2C-1,2 BT 3



JVS-201 VADER LIGHT

Щиток лицевой из прозрачного поликарбоната

Материал: поликарбонат; козырек: полипропилен

Оптический класс: 1

Толщина экрана: 1,0 мм

Рабочая температура: от -5°C до +120°C

- прочная поликарбонатная линза для защиты от высокоскоростных частиц;
- два ремня оголовья для точного и плотного прилегания;
- храповое крепление оголовья для комфортной регулировки;

2C-1,2 AT 3 9



JVS-301 VADER PRO

Щиток лицевой из прозрачного поликарбоната

Материал: поликарбонат; козырек: ABC-пластик

Оптический класс: 1

Толщина экрана: 1,5 мм

Рабочая температура: от -5°C до +120°C

- прочная поликарбонатная линза для защиты от высокоскоростных частиц;
- два ремня оголовья для точного и плотного прилегания;
- храповое крепление оголовья для комфортной регулировки;

2C-1,2 | AT 3 9



JVS-321 HEAVY DUTY-2

Щиток лицевой из прозрачного поликарбоната

Материал: поликарбонат, оголовье: полиуретан

Оптический класс: 1

Толщина экрана: 2 мм

Рабочая температура: от -50°C до +110°C

- прочная единая конструкция защищает от ударов;
- мягкое, гигиеничное сменное оголовье;
- два ремня оголовья для точного и плотного прилегания;
- храповое крепление оголовья для комфортной регулировки.



Защитные беруши и наушники

Примеры уровней шума

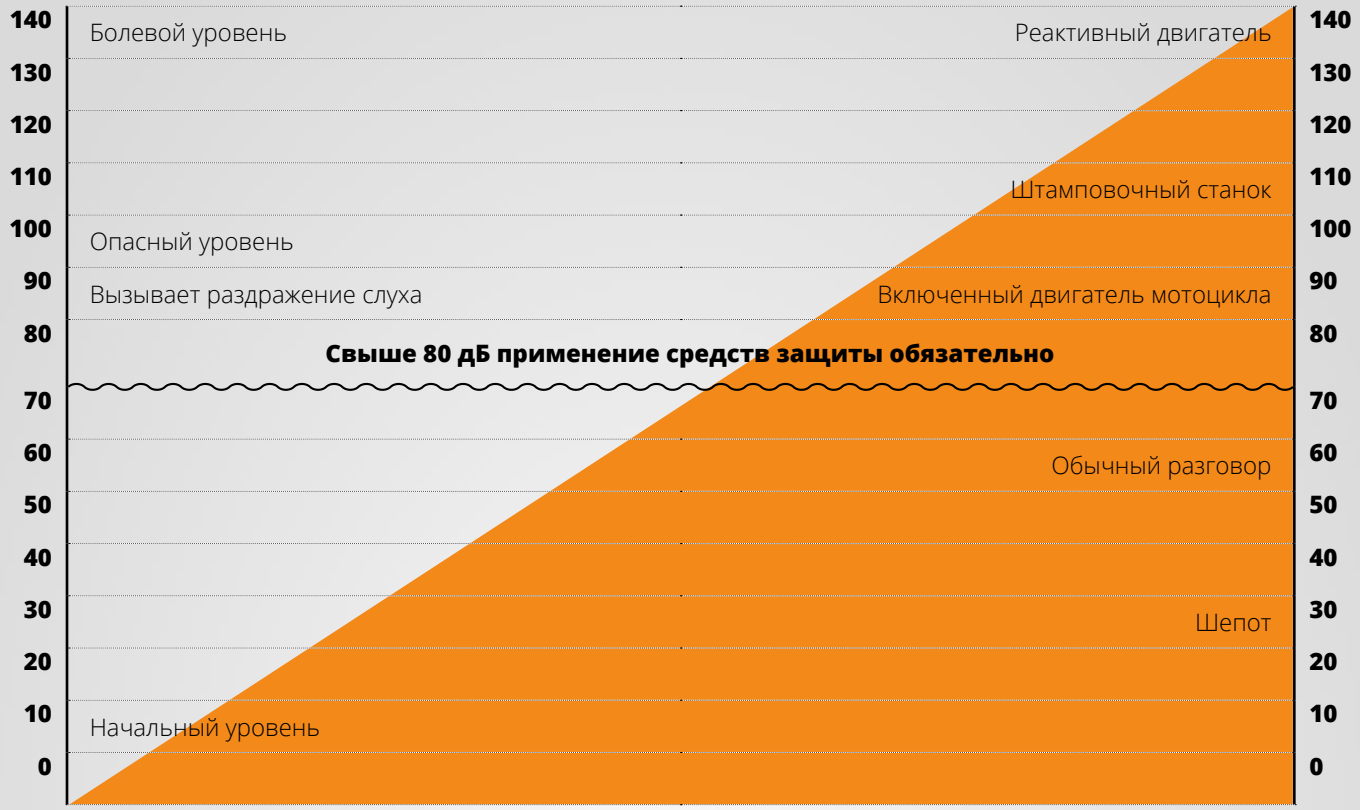

JEM20 SILENTIUM 37 ДБ

Одноразовые противошумные беруши

Акустическая эффективность: 37 дБ

Состав: 100% полиуретан

Упаковка: 1/200 пар (индивидуальная упаковка)



JEM21 SILENTIUM MAX 37 ДБ

Одноразовые противошумные беруши со шнурком

Акустическая эффективность: 37 дБ

Состав: 100% полиуретан, шнур — нейлон

Упаковка: 1/100 пар (индивидуальная упаковка)



JEM51 SILENTIUM MAX 37 ДБ

Беруши с металлической вставкой

Акустическая эффективность: 37 дБ

Состав: 100% полиуретан, шнур — ПВХ

Упаковка: 1/100 пар (индивидуальная упаковка)



JEM-137 EARGUARD-HV 37 ДБ

Противошумные беруши, классическая форма

Акустическая эффективность: 37 дБ

Состав: 100% полиуретан

Упаковка: 1/200 пар (индивидуальная упаковка)



JEM-237-C EARGUARD-HV 37 ДБ

Противошумные беруши на шнурке, классическая форма

Акустическая эффективность: 37 дБ

Состав: 100% полиуретан, шнур — хлопок

Упаковка: 1/200 пар (индивидуальная упаковка)



JEM-338 SOFT-FIT 38 ДБ

Противошумные беруши, удлиненная форма

Акустическая эффективность: 38 дБ

Состав: 100% полиуретан

Упаковка: 1/200 пар (индивидуальная упаковка)



JEM-438-C SOFT-FIT 38 ДБ

Противошумные беруши на шнурке, удлиненная форма

Акустическая эффективность: 38 дБ

Состав: 100% полиуретан, шнур — хлопок

Упаковка: 1/200 пар (индивидуальная упаковка)

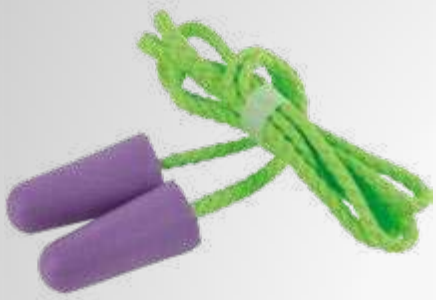

JEM-537 BELL 37 ДБ

Противошумные беруши, форма колокольчик

Акустическая эффективность: 37 дБ

Состав: 100% полиуретан

Упаковка: 1/200 пар (индивидуальная упаковка)



JEM-637-C BELL 37 ДБ

Противошумные беруши на шнурке, форма колокольчик

Акустическая эффективность: 37 дБ

Состав: 100% полиуретан, шнур — хлопок

Упаковка: 1/200 пар (индивидуальная упаковка)



JEM30 SONIDO 33 ДБ

Многоразовые противошумные беруши

Акустическая эффективность: 33 дБ

Состав: силикон, полипропилен

Упаковка: 1/100 пар (пластиковый бокс)



JEM31 SONIDO MAX 33 ДБ

Многоразовые противошумные беруши со шнурком

Акустическая эффективность: 33 дБ

Состав: силикон, полипропилен, шнур — ПВХ

Упаковка: 1/100 пар (пластиковый бокс)



JEM31-B SONIDO MAX 33 ДБ

Многоразовые противошумные беруши со шнурком

Акустическая эффективность: 33 дБ

Состав: силикон, полипропилен, шнур — ПВХ

Упаковка: 1/100 пар (индивидуальная упаковка)



JEM-41 SONIDO MAX 33 ДБ

Многоразовые противошумные беруши

Акустическая эффективность: 33 дБ

Состав: 100% термопласт,

Шнур — ПВХ

Упаковка: 1/100 пар (пластиковый бокс)



JEM-732 ROCK 32 ДБ

Многоразовые противошумные беруши в пластиковом боксе

Акустическая эффективность: 32 дБ

Состав: 100% термопласт

Упаковка: 1/100 пар (пластиковый бокс)



JEM-832-C X-FIT 32 ДБ

Многоразовые противошумные беруши в пластиковом боксе со шнурком

Акустическая эффективность: 32 дБ

Состав: 100% термопласт; шнур — хлопок

Упаковка: 1/100 пар (пластиковый бокс; индивидуальная упаковка)





AEM-05

Настольный диспенсер для берушей

Преимущества:

Проворачиваемый механизм диспенсера;

Прочный пластик;

Возможность крепления к стене;

Легкая конструкция

Вместимость: 500 пар

Продается без беруш, беруши приобретаются отдельно — артикул JEM20-bag500

JEM001 SONUS LIGHT 28 ДБ

Противошумные наушники с регулируемым оголовьем

Акустическая эффективность: 28 дБ

Преимущества: ремонтопригодны; запчасти в наличии; глубокая чашка наушников; гибкое оголовье с регулировкой; отсутствие металлических деталей



JEM-101 SONUS 29 ДБ

Противошумные наушники с регулируемым оголовьем

Акустическая эффективность: 29 дБ

Преимущества: ремонтопригодны; запчасти в наличии; глубокая чашка наушников; гибкое оголовье с регулировкой; отсутствие металлических деталей



JEM-201 SONUS MAX 32 ДБ

Противошумные наушники с регулируемым оголовьем

Акустическая эффективность: 32 дБ

Преимущества: ремонтопригодны; запчасти в наличии; глубокая чашка наушников; гибкое оголовье с регулировкой; отсутствие металлических деталей



JEM102 27 ДБ

Противошумные наушники

Акустическая эффективность: 27 дБ

Преимущества: мягкое и гибкое оголовье с регулировкой; мягкие подушечки; отсутствие металлических деталей



JEM-721 SURDI 29 ДБ

Наушники на каску с активным шумоподавлением

Акустическая эффективность: 29 дБ

Преимущества: глубокие чашки наушников; мягкие подушечки; оптимальная посадка и минимальное давление; компактные, тонкие и легкие; сигнальный желтый цвет



JEM-421C CLAMOR LIGHT 28 ДБ

Противошумные наушники с креплением на каску

Акустическая эффективность: 28 дБ

Преимущества: глубокая чашка наушников; мягкие подушечки



JEM-521C CLAMOR 29 ДБ

Противошумные наушники с креплением на каску

Акустическая эффективность: 29 дБ

Преимущества: глубокая чашка наушников; мягкие подушечки



JEM-621C CLAMOR MAX 32 ДБ

Противошумные наушники с креплением на каску

Акустическая эффективность: 32 дБ

Преимущества: глубокая чашка наушников, мягкие подушечки



JEM-603 DYNAMIC 27 ДБ

Противошумные наушники с регулируемым оголовьем

Акустическая эффективность: 27 дБ

Преимущества: регулируемые; легкая и компактная модель



JEM-603-A-010 DYNAMIC 27 ДБ

Противошумные наушники с регулируемым оголовьем и с лентой для фиксации

Акустическая эффективность: 27 дБ

Преимущества: регулируемые; легкая и компактная модель; комплектация с лентой для фиксации позволяет использовать с касками, щитками



JEM-701 SURDI 29 ДБ

Противошумные наушники с активным шумоподавлением

Акустическая эффективность: 29 дБ

Преимущества: объемные и прочные чашки наушников; мягкие подушечки; гибкое оголовье с регулировкой; складная конструкция; оптимальная посадка и минимальное давление



JETA SAFETY

197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19
Тех. поддержка: +7 (800) 222-29-21
Опт.: +7 (812) 320-32-00

info@jetasafety.com
www.jetasafety.com

2026/09

@jetasafety
jeta_safety